



Program za voćare



JOHN DEERE
WATER

www.t-pam.rs



T-Pam d.o.o., I.L.Ribara 57, Ruski Krstur
E-mail: malacko@ptt.rs, web: www.t-pam.rs
© T: 025/703-231 F: 025/704-205



JOHN DEERE
WATER



JOHN DEERE

D 2000

JOHN DEERE

D 5000



JOHN DEERE

T-TAPE 515

Tvrđi lateral namenjen za manje voćnjake gde su dužine redova do 100 metara. **D 2000** ima poseban kapljač otporan na začepljenja. U kombinaciji odnosa kvaliteta i veoma povoljne cene **D 2000** je idealan izbor za navodnjavanje višegodišnjih zasada. Montaža i eksploatacija **D 2000** je moguća na žici, na zemlji ili pod zemljom.

John Deere-ov **D 5000** tvrđi lateral sa kompenzujućim samoispirajućim kapljačem je idealno rešenje za duge redove i terene pod nagibom. Zbog kompenzujućeg kapljača, otpornog na začepljenja, često se koristi u podzemnom navodnjavanju kako kod voćarskih i vinogradarskih kultura tako sve više i kod ratarskih kultura.

T-TAPE 515 je traka povećane debljine zida namenjen za višegodišnje zasade. Model **T-TAPE 515** je namenjen za navodnjavanje kupina, malina, borovnice, aronije, cveća, travnjaka kao i voćarskih i vinogradarskih kultura. Zbog unikatnosti emitora **T-TAPE 515** se može koristiti i kod podzemnog navodnjavanja. Idealan je za redove dužine do 200 m.

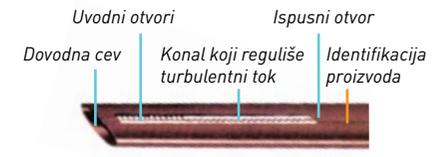

KARAKTERISTIKE D 2000

⊕	Dijametar	16 mm
≡	Debljina zida	0,9 mm / 35 mila
💧	Kompenzujući	NE
⌚	Raspored kapaljke	30 ili 50 cm
⌚	Izdašnost vode	litara / po kapaljču / sat
		2 L
<>	Dužina navodnjavanja reda	do 100 m
📦	Pakovanje u koturu	500 metara
⚙️	Radni pritisak	0,5 -3 bara

KARAKTERISTIKE D 5000

⊕	Dijametar	16 mm
≡	Debljina zida	0,9 mm / 35 mila
💧	Kompenzujući	DA
⌚	Raspored kapaljke	30, 50 ili 60 cm
⌚	Izdašnost vode	litara / po kapaljču / sat
		1,5 ili 2 L
<>	Dužina navodnjavanja reda	do 250 m
📦	Pakovanje u koturu	500 metara
⚙️	Radni pritisak	0,5 -3 bara

KARAKTERISTIKE T-TAPE 515

⊕	Dijametar	16 mm
≡	Debljina zida	0,38 mm / 15 mila
💧	Kompenzujući	NE
⌚	Raspored kapaljke	20 ili 30 cm
⌚	Izdašnost vode	litara / po kapaljču / sat
		1,5 ili 2 L
<>	Dužina navodnjavanja reda	do 150 do 200 m
📦	Pakovanje u koturu	1.250 metara
⚙️	Radni pritisak	0,5 -3 bara